

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) **ООО «Компания «НЕВО-АСС», выполняющее функции иностранного изготовителя – фирмы «2N Telekomunikace a.s.» (Чешская Республика, Modranska 621, 143 01, Прага 4)**, на основании договора № xxx-01 от 07 марта 2003 года с изготовителем в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 107488 от 28.05.1998 г., внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной ИМНС РФ №10 по Санкт-Петербургу 06.11.2003 г. за ОГРН 1037867010928, 191028, г. Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.31А, пом.22Н, тел/факс 3273860, E-mail: info@nevo-asc.spb.ru

в лице Генерального директора **Марохонова И.В.** заявляет, что

Адаптер для подключения терминалов IP к сети GSM модели «2N VoiceBlue Lite»

(далее по тексту - адаптер модели «2N VoiceBlue Lite»)

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 20.09.2005 г. № 114 (зарегистрирован Минюстом России 28.09.2005 г., регистрационный № 7045), РД45.046-99 «Технические требования на аппаратуру связи, реализующую функции передачи речевой информации по сетям передачи данных с протоколом IP» п.п. 6.4, 6.7, 6.8 и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание адаптера модели «2N VoiceBlue Lite».

2.1. Версия ПО.

Адаптер модели «2N VoiceBlue Lite» имеет версию ПО 2.07.26.

2.2. Комплектность.

В комплект поставки входят:

- | | |
|---|---------|
| 1) Адаптер «2N VoiceBlue Lite» | - 1 шт. |
| 2) Антенна 900/1800 МГц с магнитным держателем | - 1 шт. |
| 3) Кабель для соединения с последовательным портом ПК RS-232C | - 1 шт. |
| 4) Адаптер питания 12 В (2 А) | - 1 шт. |
| 5) Винт для крепления | - 2 шт. |
| 6) Дюбели | - 2 шт. |
| 7) Диск CD-ROM с ПО версия 2.07.26. | - 1 шт. |
| 8) Инструкция по эксплуатации на русском языке | - 1 шт. |

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации.

Адаптер модели «2N VoiceBlue Lite» предназначен для использования на предприятиях, в офисах, в частных домах для выхода абонентов в сеть GSM при подключении к адаптеру терминала IP (рисунок 1). Подключение терминала IP к адаптеру модели «2N VoiceBlue Lite» осуществляется по интерфейсу Ethernet с использованием протокола SIP.

Адаптер модели «2N VoiceBlue Lite» вместе с терминалом IP, по существу, используется как стационарная абонентская радиостанция GSM900/1800. Полоса частот 935-960 МГц и 1805-1880 МГц (прием), 890-915 МГц и 1710-1785 МГц (передача). Максимальная выходная мощность передатчика 2Вт (GSM900) и 1 Вт (GSM1800). Реализована функция пакетной передачи данных GPRS (класс 10).

Конструктивно адаптер модели «2N VoiceBlue Lite» выполнен в виде настенного блока с габаритами 260x150x50 мм и массой 0,8 кг.

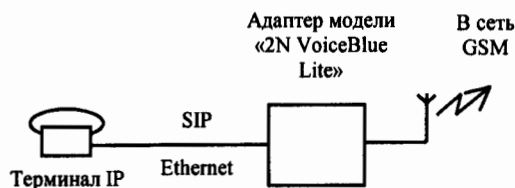


Рисунок 1. Подключение терминала IP к адаптеру модели «2N VoiceBlue Lite»

Заявитель: _____

2.4. Выполняемые функции.

Обеспечение соединения между абонентом, имеющим терминал IP и адаптер модели «2N VoiceBlue Lite», и абонентами сотовой подвижной связи стандарта GSM900/1800, а также передачи речи и данных.

2.5. Электрические характеристики.

- Требования к радиопараметрам и характеристикам взаимодействия адаптеров модели «2N VoiceBlue Lite» и инфраструктуры сети GSM, а также системно-сетевые характеристики соответствуют «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800».

- Требования к параметрам стыка и сопряжения адаптера модели «2N VoiceBlue Lite» с терминалом IP соответствуют РД45.046 п.п. 6.4, 6.7, 6.8.

2.6. Условия эксплуатации, механические и климатические требования, электропитание терминала.

- Эксплуатация и техническое обслуживание осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки.

- диапазон рабочих температур от плюс 5°C до плюс 40°C.

- Устойчивость к механическим воздействиям соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800».

- Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц через внешний блок питания (сетевой адаптер) с выходным напряжением 12В (2А).

2.8. Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования), приемника глобальных спутниковых навигационных систем.

В адаптере модели «2N VoiceBlue Lite» отсутствуют встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании Протокола испытаний № 04604025-ДС 0199-01/2006 от 19.07.2006 ИЛ «Телефон» в составе ИЦ ЛОНИИС и Протоколов № 133-01-06 от 21.07.2006 Испытательного центра технических средств электросвязи ФГУП ЛОНИИР (ИЦ ЛОНИИР).

Декларация составлена на 2 листах

4. Дата принятия декларации 07 сентября 2006 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 07 сентября 2011 г.
число, месяц, год



Генеральный директор
ООО «Компания «НЕВО-АСС»

Марохонов И.В.

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Юрасова Л.В.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д-МТ-1206
от 08 сентября 2006 г.